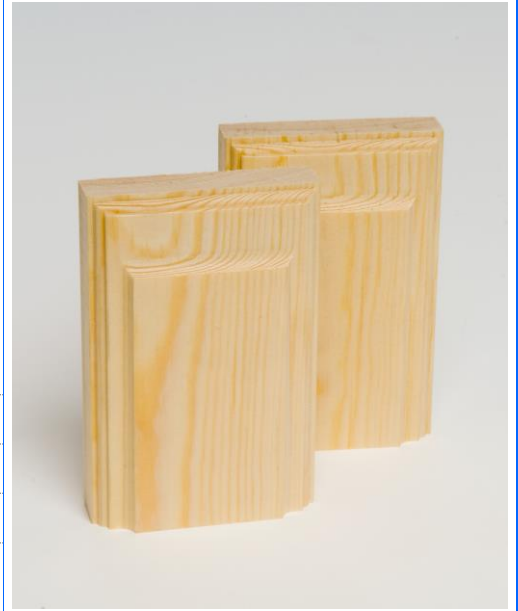


1568150 Dekorklosser furu ubehandlet**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Innvendige dekorklosser i furu i en rekke utførelser, dimensjoner og varianter. Dette FDV dokument gjelder for både toppklosser(hjørneklosser karmlist), bunnklosser, takklosser for innvendige og utvendige hjørner. Det finnes ingen kvalitetsbenevnelse på disse produktene, men dekorklosser fra S Wood AS er produsert av kvistfri furu og følger i utgangspunktet kvalitetsangivelser mht avvik som for listverk i NS3187. Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av ubehandlede dekorklosser i furu

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på dekorklosser som finnes i denne kategorien.

NOBB Modulnr:**Dimensjon:** Ulike dimensjoner**Farge:****Overflatebehandling:** Ubehandlet**Øvrige opplysninger:****2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Dekorklosser rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier. Nedsliping med fint sandpapir er også et godt alternativ til flekkfjerning på ubehandlede dekorklosser

Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ubehandlede dekorklosser må støvtørres jevnlig slik at man unngår at det blir skittent og misfarget. For en mer varig og vedlikeholdsvennlig overflate kan man male, lakkere, olje eller beise produktet.

Fargehandlere og byggevarebutikker kan gi råd og informasjon om produkter som er egnet til overflatebehandling og vedlikehold.

S Wood AS

1568150 Dekorklosser

1568150 Dekorklosser furu ubehandlet**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1141/0400/0600/____ (fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet).

4. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | S Wood AS |
| Postadresse | Brages veg 8 |
| Postnr. og poststed | 2060 GARDERMOEN |
| Telefon | 63 94 35 50 |
| E-post | kundeservice@swood.no |
| Internett | www.swood.no |